



Общество с ограниченной ответственностью «Экспонента»

108813, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ, МОСКОВСКИЙ Г., МОСКОВСКАЯ УЛ., Д. 3, ПОМЕЩ. 5/1
Тел.: +7 (916) 716-32-57 E-mail: info@eksponenta.ru
ОКПО 83631956; ОГРН 1237700299913;
ИНН 7751253495; КПП 775101001

Разработчик
ООО «Экспонента»

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТОМ 11 «ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО АДРЕСУ:
Г. ХИМКИ, МКР. ПОДРЕЗКОВО, МОСКОВСКАЯ УЛ.»**

ЭКС-0907/224-ПОДД-Т11

Том 11

Экз.№ _____

Тех. архив № _____

Москва 2024 г.



Общество с ограниченной ответственностью «Экспонента»

108813, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ, МОСКОВСКИЙ Г., МОСКОВСКАЯ УЛ., Д. 3, ПОМЕЩ. 5/1
Тел.: +7 (916) 716-32-57 E-mail: info@eksponenta.ru
ОКПО 83631956; ОГРН 1237700299913;
ИНН 7751253495; КПП 775101001

Разработчик
ООО «Экспонента»

Утверждаю

« ____ » _____ 2024г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ 11 «ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО АДРЕСУ:
Г. ХИМКИ, МКР. ПОДРЕЗКОВО, МОСКОВСКАЯ УЛ.»

ЭКС-0907/224-ПОДД-Т11

Том 11



Генеральный директор

Ю. В. Касаткина




Москва 2024 г.

№	Обозначение	Наименование	Страница
1	ЭКС-0907/224-ПОДД-Т11-С	Содержание тома	2
2	ЭКС-0907/224-ПОДД-Т11-УО	Условные обозначения	3
3	ЭКС-0907/224-ПОДД-Т11-ПЗ	Пояснительная записка	5
4	ЭКС-0907/224-ПОДД-Т11-ЛС	Лист согласований	10
5	ЭКС-0907/224-ПОДД-Т11-ПОД	Проектируемая схема организации дорожного движения	11
6	ЭКС-0907/224-ПОДД-Т11-СОД	Схема организации дорожного движения на период эксплуатации	12
7	ЭКС-0907/224-ПОДД-Т11.ВДР	Ведомость дорожной разметки	13
8	ЭКС-0907/224-ПОДД-Т11.ВТС	Ведомость технических средств организации дорожного движения	14

Взаим.инв.№.

Подп. и дата

Инв.№.подп.

						ЭКС-0907/224-ПОДД-Т11-С			
Изм.	Кол.уч	Лист N док.	Подп.	Дата		Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Яйцев		07.24			П		1
Пров.		Яйцев		07.24					
							 ЭКСПОНЕНТА		

Условные обозначения Схемы производства работ



- существующие тротуары;




- проектируемые тротуары;




- демонтируемые тротуары;




- газоны;




- существующий павильон автобусной остановки общественного транспорта;




- проектируемый павильон автобусной остановки общественного транспорта;




- демонтируемый павильон автобусной остановки общественного транспорта;




- существующие опоры освещения;




- проектируемые опоры освещения;




- демонтируемые опоры освещения;




- стойка дорожного знака существующая;



- стойка дорожного знака проектируемая;



- стойка дорожного знака демонтируемая;



- стойка дорожного знака смежного проекта;



- существующий дорожный знак;



- проектируемый дорожный знак;



- демонтируемый дорожный знак;



- существующий дорожный знак смежного проекта;



- проектируемый дорожный знак смежного проекта;




- демонтируемый дорожный знак смежного проекта;




- существующая дорожная разметка;




- проектируемая дорожная разметка;



- демонтируемая дорожная разметка;




- пешеходные светофоры;




- транспортные светофоры;



- столбики;




- шлагдаум;



- существующая сборно-разборная искусственная неровность (ИН);




- проектируемая сборно-разборная искусственная неровность (ИН);



- демонтируемая сборно-разборная искусственная неровность (ИН);




- существующая монолитная асфальтобетонная неровность;




- проектируемая монолитная асфальтобетонная неровность;




- демонтируемая монолитная асфальтобетонная неровность;



- существующая искусственная неровность из а/б, совмещенная с пешеходным переходом;




- проектируемая искусственная неровность из а/б, совмещенная с пешеходным переходом;




- демонтируемая искусственная неровность из а/б, совмещенная с пешеходным переходом;




- существующий камень бортовой;




- проектируемый камень бортовой;




- демонтируемый камень бортовой;




- существующий пониженный бортовой камень;




- проектируемый пониженный бортовой камень;



- демонтируемый пониженный бортовой камень;




- граница проезжей части;




- существующее барьерное ограждение;



- проектируемое барьерное ограждение;




- демонтируемое барьерное ограждение;



- существующее перильное ограждение;



- проектируемое перильное ограждение;




- демонтируемое перильное ограждение;




- парапетное ограждение;




- заборы;




- трамвайные и железнодорожные пути;




- подпорные стены;




- опоры контактной сети;



- существующие консольные опоры для дорожных знаков;



- проектируемые консольные опоры для дорожных знаков;



- демонтируемые консольные опоры для дорожных знаков;

Инв.№.подл.	Подп. и дата	Взаим.инв.№.		

Изм.	Кол.уч.	Лист N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Яйцев	<i>Яйцев</i>	07.24
Пров.		Яйцев	<i>Яйцев</i>	07.24






























ЭКС-0907/224-ПОДД-Т11-УО

Условные обозначения

Стадия	Лист	Листов
П		1




Условные обозначения Схемы организации дорожного движения на период эксплуатации

	- существующие тротуары;		- существующее барьерное ограждение;
	- газоны;		- существующее перильное ограждение;
	- существующий павильон автобусной остановки общественного транспорта;		- парапетное ограждение;
	- существующие опоры освещения;		- заборы;
	- стойка дорожного знака существующая;		- трамвайные и железнодорожные пути;
	- стойка дорожного знака смежного проекта;		- подпорные стены;
	- проектируемый дорожный знак;		- опоры контактной сети;
	- проектируемый дорожный знак смежного проекта;		- консольные опоры для дорожных знаков;
	- существующая дорожная разметка;		- действующие камеры фотовидеофиксации;
	- пешеходные светофоры;		- муляжи камер фотовидеофиксации;
	- транспортные светофоры;		
	- столбики;		
	- шлагбаум;		
	- существующая сборно-разборная искусственная неровность (ИН);		
	- существующая монолитная асфальтобетонная неровность;		
	- существующая искусственная неровность из а/б, совмещенная с пешеходным переходом;		
	- существующий камень бортовой;		
	- существующий пониженный бортовой камень;		
	- граница проезжей части;		

Инв.№ подл.	
Подп. и дата	
Взаим. инв. №	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

ЭКС-0907/224-ПОДД-Т11-УО

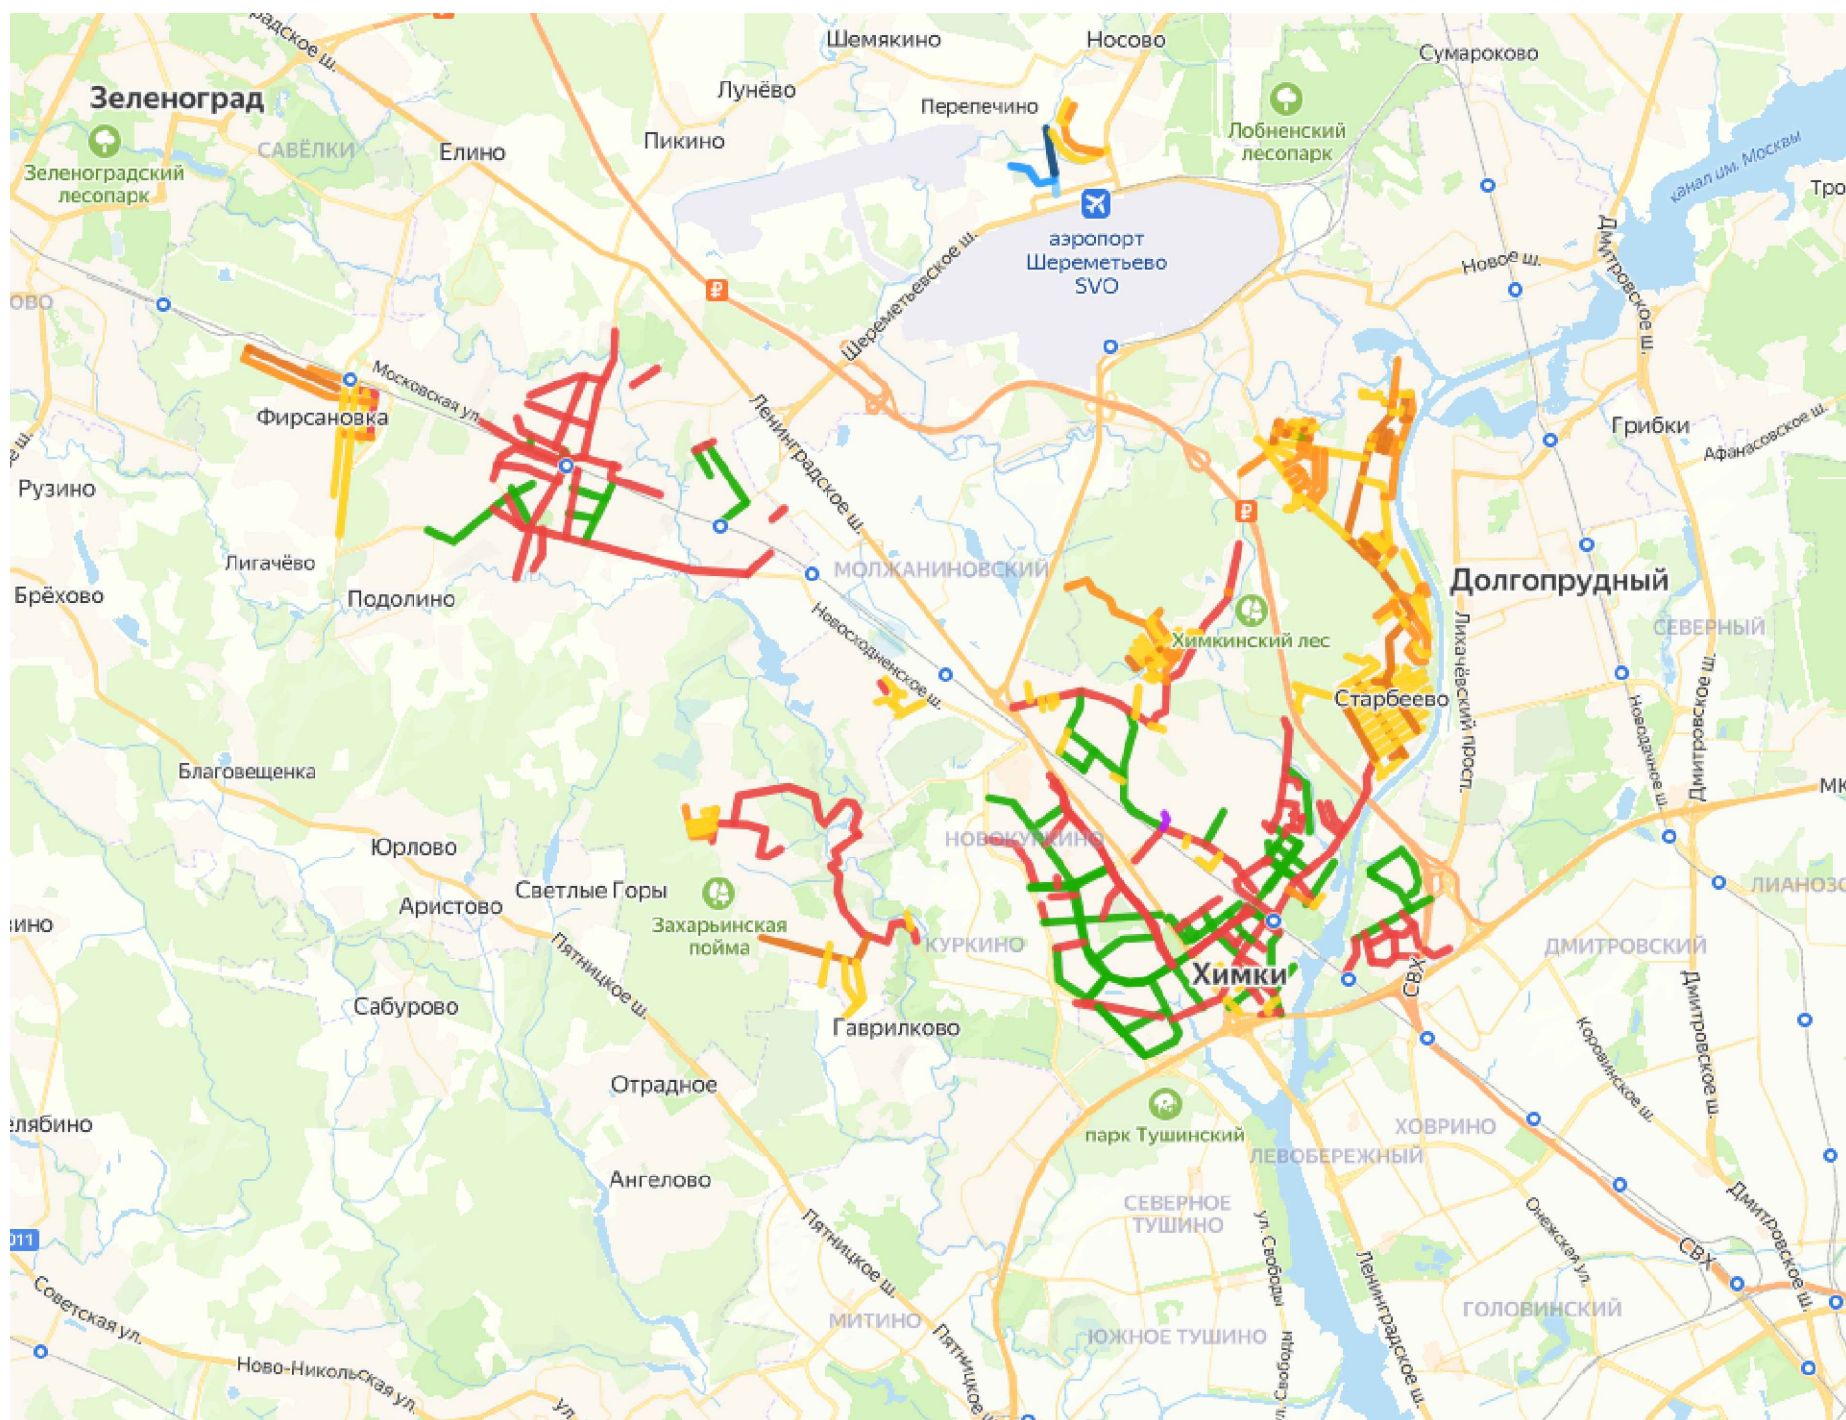


Ситуационный план размещения объекта на Яндекс Карте

Доступ к улице проекта через Телеграм бота



Гиперссылка: [открыть карту](#)



@INVESTPROEKT_BOT

Гиперссылка: [перейти к боту](#)

При регистрации в боте для доступа к вашему проекту введите название папки "Химки"

Инв.№.подл.	Подп. и дата	Взаим.инв.№.

3 ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Разработка настоящего проекта потребовала детального изучения транспортно-планировочных характеристик объекта проектирования, существующих размеров движения транспорта и пешеходов, особенностей организации движения на прилегающей территории и других факторов, необходимых для обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов при эксплуатации объекта. Настоящий проект организации дорожного движения выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» и иной нормативной документацией, приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30.07.20 г. № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения».

Расстановка технических средств организации дорожного движения на период эксплуатации объекта представлена на соответствующей схеме в составе настоящей документации.

Разметку проезжей части наносить в соответствии с проектом. Нанесение продольной разметки, стрелок, цифр и элементов поперечной разметки производить термопластиком со стеклошариками. При нанесении линий разметки их отклонение от проектного положения не должно превышать 5 см. Отклонение размеров линий разметки от требования ГОСТ Р 51256-2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», не должно превышать: 1 см – по ширине линий; 5 см – по длине штрихов и разрывов. Разметка не должна выступать над проезжей частью более чем на 6 мм. Коэффициент сцепления горизонтальной разметки в любой период эксплуатации не должен отличаться более чем на 25 % от значения коэффициента сцепления покрытия, на котором эта разметка нанесена. Разметка, выполненная термопластиком должна обладать функциональной долговечностью не менее одного года, а лакокрасочными материалами – не менее 6 месяцев.

Ширину линий разметки принимают в соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а 1

Число полос движения	Наличие разделительной полосы	Разделение потоков противоположных направлений					Обозначение полос движения			Обозначение края проезжей части	Запрещение остановки и стоянки
		1.1	1.3	1.5; 1.6	1.9	1.11	1.1; 1.5; 1.6; 1.7	1.9	1.11		
2	Нет	0,10	-	0,10	-	0,10	0,10	-	0,10	0,10	0,10
3	Нет	0,15	-	0,15	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
4 или 5	Нет	-	0,15	-	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Схемой организации движения предусматривается установка дорожных знаков II типоразмера со светоотражающей пленкой типа «Б» в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и ГОСТ Р 52290-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». Элементы изображения черного и серого цветов знаков не должны обладать световозвращающим эффектом.

Знаки устанавливаются на оцинкованных стойках диаметром 76 мм. Расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия (высота установки), кроме случаев, специально оговоренных ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», должно быть в соответствии с рисунком 3:

- от 2 до 4 м – при установке сбоку от проезжей части;
- от 3 до 4 м – на конструктивно выделенной разделительной полосе шириной менее 3 м;

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

ЭКС-0907/224-ПОДД-Т11-ПЗ

Лист

3

Взаим.инв.№.	
Подп. и дата	
Инв.№.подп.	

- от 0,6 до 1,5 м - при установке на конструктивно выделенных направляющих островках или островках безопасности, а также на проезжей части или обочине на переносных опорах по ГОСТ Р 58350-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения» или на переносных передвижных комплексах по ГОСТ 32758-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения»;

- от 5 до 6 м - при размещении над проезжей частью.

Высота установки знаков, расположенных сбоку от дороги, определяется от поверхности дорожного покрытия на краю проезжей части. При расположении знаков друг над другом высота установки определяется по нижнему знаку. Расстояние между ближайшими краями соседних знаков, размещенных на одной опоре и распространяющих свое действие на одну и ту же проезжую часть, должно быть от 50 до 200 мм. Расстояние от края проезжей части (при наличии обочины - от бровки земляного полотна) до ближайшего к ней края знака, установленного сбоку от проезжей части, должно быть от 0,5 до 2,5 м.

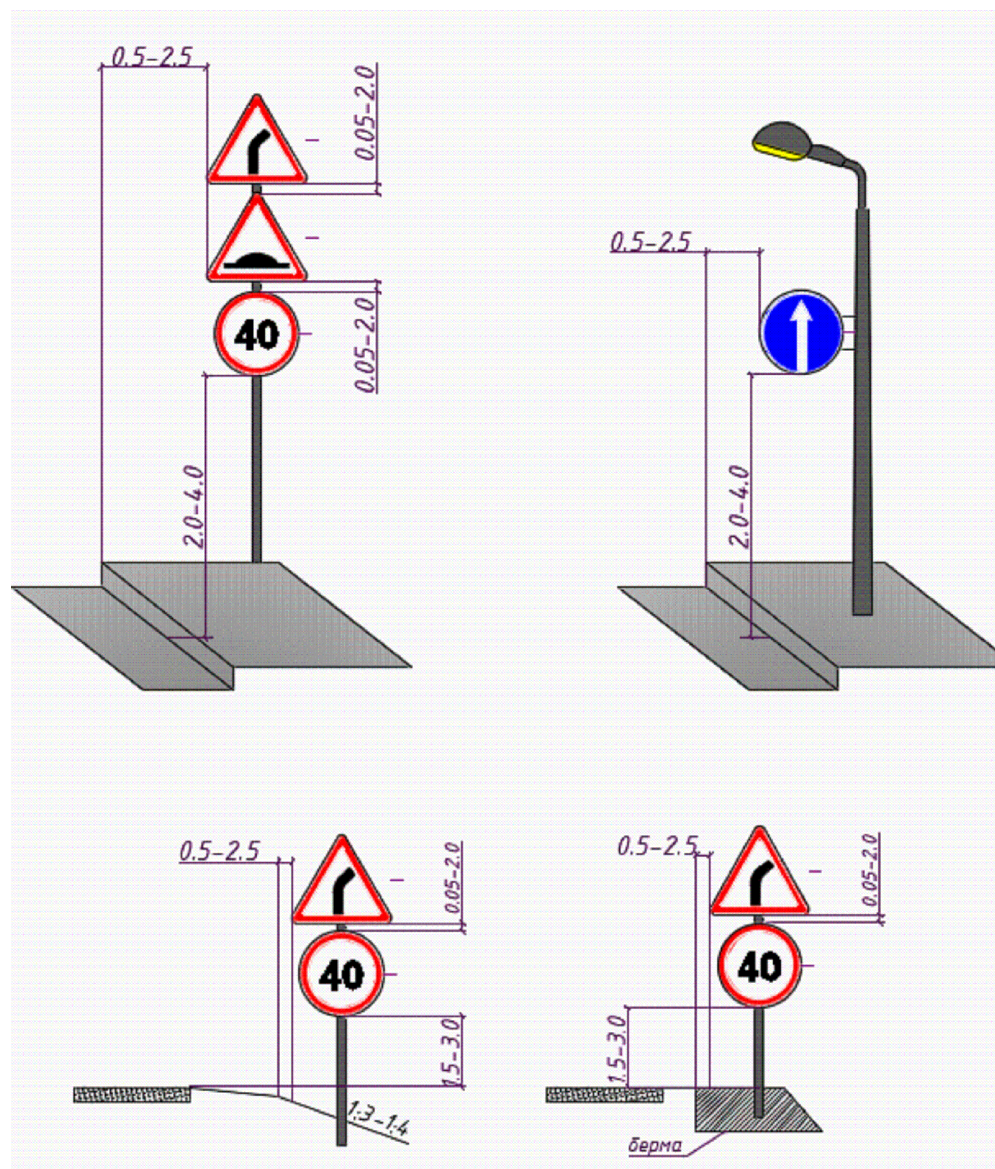


Рисунок 3 - Способы установки дорожных знаков

При размещении стоек дорожных знаков используются два способа:

- размещение стойки в грунт;
- размещение стойки в асфальтовом покрытии.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ЭКС-0907/224-ПОДД-Т11-ПЗ

Лист

4

Взаим. инв. No.

Подп. и дата

Инв. No. подл.

Для установки стоек производится бурение на глубину 700мм диаметром не менее 300мм, после чего осуществляется бетонирование основания.

Стойка, помещенная в углубление, фиксируется в вертикальном положении с помощью подставок, а пространство между опорами и стенками котлована или скважины постепенно заполняется насыпным грунтом слоями толщиной не менее 300мм, которые последовательно уплотняются методом трамбования.

В верхней части пробуренной скважины на уплотненный грунт укладывается слой бетонной смеси класса В15 толщиной 150мм. По истечении 48 часов после укладки бетонной смеси на поверхность бетона укладывается растительный грунт, если стойка дорожного знака размещается на присыпной берме, неукрепленной части разделительной полосы или обочины, а также на откосе насыпи или выемки.

При установке дорожного знака на тротуаре вместо грунта в верхней части скважины или котлована у стойки дорожного знака должен быть уложен слой песчано-битумной смеси толщиной не менее 50мм.

Там, где бурение и бетонирование невозможны либо нецелесообразны, например, внутри помещений, знаки устанавливаются на существующие конструкции, такие как колонны здания и пр.

Дорожные знаки рекомендуется изготавливать на алюминиевой основе с применением алмазной пленки, сроком службы не менее 10 лет, обеспечивающей значения коэффициентов световозвращения не менее значений, указанных в таблице №2.

Т а б л и ц а 2					
Цвет материала	Угол наблюдения - 20'				
	Угол освещения				
	5	10	20	30	40
Белый	300	210	150	110	70
Желтый	180	110	90	70	50
Оранжевый	160	95	80	64	30
Красный	60	35	30	24	15
Зеленый	30	24	20	15	8
Синий	15	11	9	7	4

Применение современных высокоэффективных материалов создаст условия для надежной работы элементов «системы» при любых дорожно-транспортных и погодных условиях.

Конструкции и детали крепления (хомуты, бандаж, болты, гайки и т.п.) для установки знаков должны отвечать ветровым нагрузкам в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*».

Взаим.инв.№.

Подп. и дата



Инв.№.подп.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

ЭКС-0907/224-ПОДД-Т11-ПЗ

Лист

5

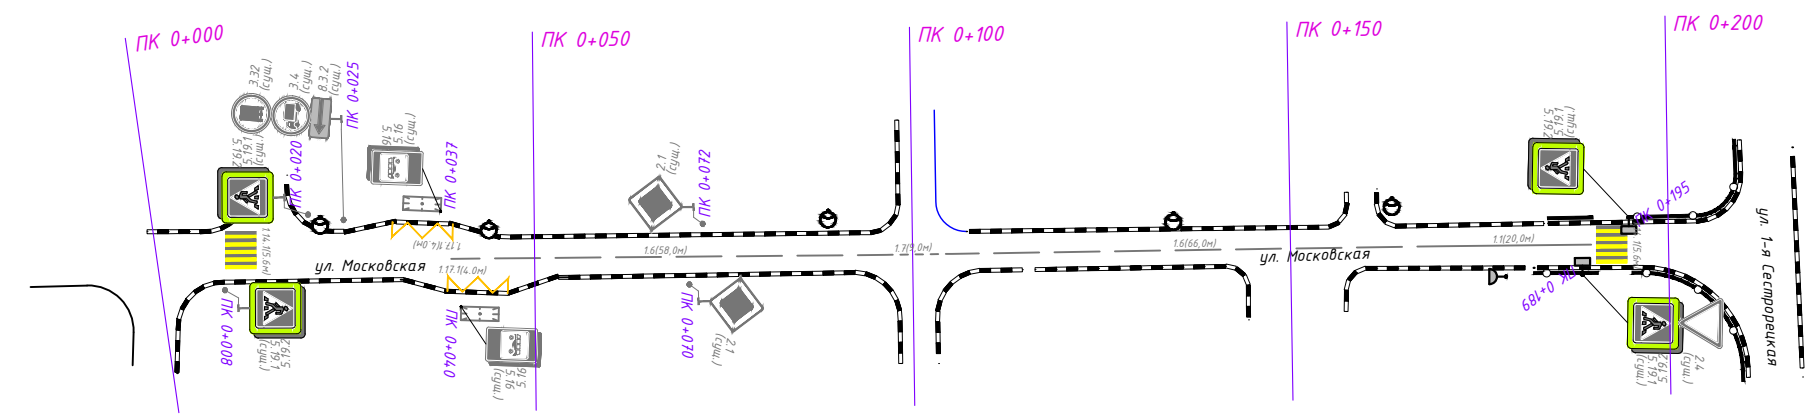



Согласовано:

Инв.Н.подл.	Подпись и дата	Взам.инв.Н

1:1000

ЭКС-0907/224-ПОДД-Т11-ПОД					
Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования городского округа Химки Московской области					
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Яйцев			07.24
Пров.		Яйцев			07.24
Проектируемая схема организации дорожного движения				Стадия	Лист
				П	1
Проектируемая схема организации дорожного движения				 ЭКСПОНЕНТА	

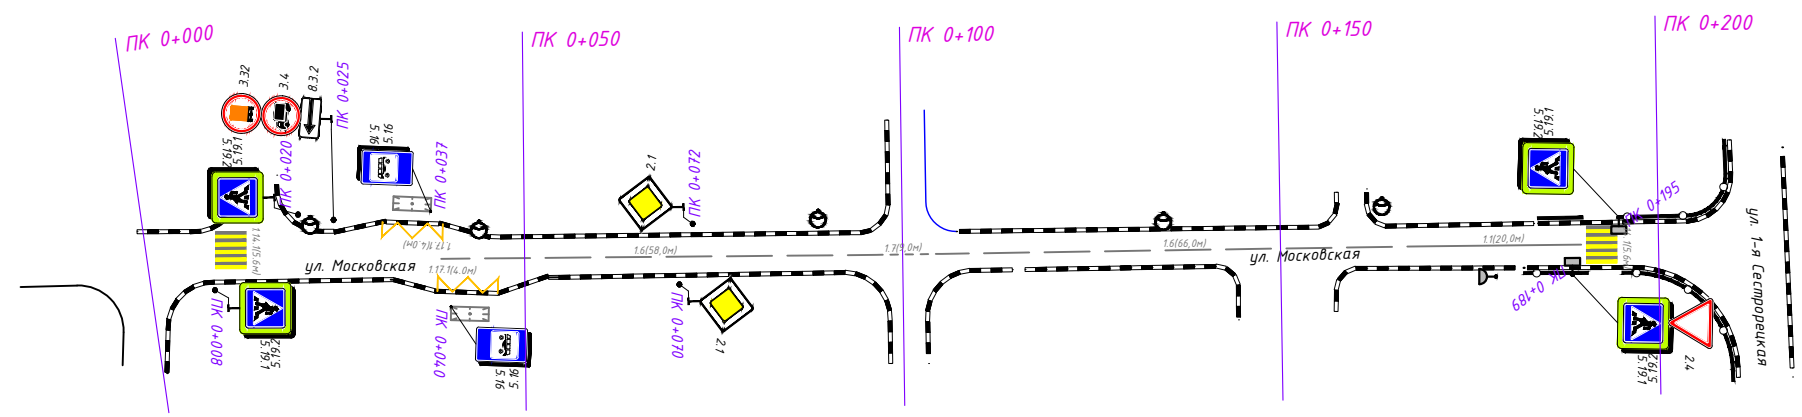

1:1000

Согласовано:

Инв.Н.подл.	Подпись и дата	Взам.инв.Н

ЭКС-0907/224-ПОДД-Т11-СОД					
Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования городского округа Химки Московской области					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Яйцев			07.24
Пров.		Яйцев			07.24
Проект организации дорожного движения по адресу: г. Химки, мкр. Подрезково, Московская ул.				Стадия	Лист
				П	1
Схема организации дорожного движения на период эксплуатации				Листов	1
				 ЭКСПОНЕНТА	

Ведомость дорожной разметки

Ведомость нанесения дорожной разметки

Номер линии по ГОСТ Р 51256-2018	Характеристика линии	Ед. изм.	Количество единиц измерения	Площадь линий (элементов), м ²
1	2	3	4	5
1.1	Сплошная линия шириной 10 см	п.м	19,5	1,951
1.6	Прерывистая линия шириной 10 см, с соотношением длины штриха к расстоянию между штрихами 3:1	п.м	122,5	9,191
1.7	Прерывистая линия шириной 10 см, длина штриха - 0,5 м, расстояние между штрихами - 0,5 м	п.м	8,7	0,437
1.14.1	Сплошные параллельные линии шириной 40 см (белый цвет)	п.м	40,0	16,000
	Сплошные параллельные линии шириной 40 см (желтый цвет)	п.м	40,0	16,000
	Количество переходов	шт.	2	
1.17.1	Обозначение остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси, сплошная зигзагообразная линия, ширина линии - 10 см (желтый цвет)	п.м	16,0	1,600
	Количество остановок	шт.	2	

Итого площадь горизонтальной разметки по объекту, м²	45,179
Белая разметка:	27,579
-сплошная линия	1,951
- сплошные линии (обозначение парковок)	0,000
- прерывистая линия	9,628
- поперечная разметка	16,000
- элементы сложной конфигурации	0,000
Желтая разметка:	17,600
- сплошные линии	0,000
- прерывистые линии	0,000
- поперечная разметка	16,000
- сплошные линии ООТ	1,600
Общий объем линий регулирования, приведенный к линии 1,1 шириной 10 см, п.м	451,791

Примечание: для прерывистых линий регулирования общий объем определяется с учетом промежутков между элементами (штрихами)

Создано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

ЭКС-0907/224-ПОДД-Т11.ВДР					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Яйцев				07.24
Пров.	Яйцев				07.24
Ведомость дорожной разметки					
			Стадия	Лист	Разраб.
			П	1	2
 ЭКСПОНЕНТА					

Ведомость дорожных знаков

№ п/п	Месторасположение, км+м		Номер знака по ГОСТ	Наименование	Типо-размер	Тип опоры	Размещено/требуется	Примечание
	Справа	Слева						
1	0 + 8	справа	5.19.1	Пешеходный переход	II	Стойка	Размещено	
2	0 + 8	справа	5.19.2	Пешеходный переход	II	Стойка	Размещено	
3	0 + 20	слева	5.19.1	Пешеходный переход	II	Стойка	Размещено	
4	0 + 20	слева	5.19.2	Пешеходный переход	II	Стойка	Размещено	
5	0 + 25	слева	8.3.2	Направление действия	II	Стойка	Размещено	
6	0 + 25	слева	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	Стойка	Размещено	
7	0 + 25	слева	3.32	Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено	II	Стойка	Размещено	
8	0 + 37	слева	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II	здание	Размещено	
9	0 + 37	слева	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II	здание	Размещено	
10	0 + 40	справа	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II	здание	Размещено	
11	0 + 40	справа	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II	здание	Размещено	
12	0 + 70	справа	2.1	Главная дорога	II	Стойка	Размещено	
13	0 + 72	слева	2.1	Главная дорога	II	Стойка	Размещено	
14	0 + 189	справа	5.19.1	Пешеходный переход	II	СК	Размещено	
15	0 + 189	справа	5.19.2	Пешеходный переход	II	СК	Размещено	
16	0 + 189	справа	2.4	Уступите дорогу	II	СК	Размещено	
17	0 + 195	слева	5.19.1	Пешеходный переход	II	СК	Размещено	
18	0 + 195	слева	5.19.2	Пешеходный переход	II	СК	Размещено	

Ведомость размещения дорожных и пешеходных ограждений

Месторасположение, км+м		Протяженность, км		Тип	Материал (металл, железобетон, бетон, дерево и др.)	Год постройки	Размещено/требуется
Начало	Конец	Справа	Слева				
0 + 195	0+210	0.023		пешеходное	металл		соответствует
0 + 195	0+209		0.022	пешеходное	металл		соответствует

Ведомость наличия остановок общественного транспорта

Месторасположение, км+м		Названия	Наличие элементов				Соответствие требованиям
Справа	Слева		Остановочная площадка с твердым покрытием (есть, нет)	Переходно-скоростные полосы (есть, нет)	Посадочная площадка (есть, нет)	Павильон (есть, нет)	

Ведомость наличия пешеходных переходов


№ п/п	Месторасположение, км+м	Вид	Соответствие требованиям

Ведомость наличия светофорных объектов

Месторасположение, км+м	Тип светофорного объекта	Соответствие требованиям
0 + 178	Т.1	соответствует
0 + 189	П.1	соответствует
0 + 195	П.1	соответствует

Ведомость размещения дорожных и пешеходных ограждений

Месторасположение, км+м		Протяженность, км		Тип	Материал (металл, железобетон, бетон, дерево и др.)	Год постройки	Размещено/требуется
Начало	Конец	Справа	Слева				
0 + 182	0+191	0.009		пешеходное	металл		соответствует
0 + 184	0+190		0.006	пешеходное	металл		соответствует

ЭКС-0907/224-ПОДД-Т11.ВТС					
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Яйцев				07.24
Пров.	Яйцев				07.24
Ведомость дорожной разметки					
Стадия		Лист		Листов	
П		1		2	
					

Создано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Ведомость наличия искусственных неровностей

№ п/п	Месторасположение, км+м	Материал	Соответствие требованиям	Размеры, м

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

ЭКС-0907/224-ПОДД-Т11.ВТС